

SCHAK



INTERRUPTORES DIFERENCIAIS - DR

FABRICAÇÃO:

Os interruptores DR SCHAK são fabricados em 2 e 4 pólos, com plásticos industriais de última geração, garantindo perfeito isolamento elétrico, anti-chamas, possuindo contatos de prata e componentes internos tecnologicamente adequados para interromper cargas elétricas. São fabricados em conformidade com a norma IEC/EN 61008.


APLICAÇÃO:

Interruptores diferenciais DR oferecem proteção contra correntes elétricas ocasionadas por fuga a terra ou choques elétricos. Estas correntes podem passar pelo corpo humano causando sérios danos. Estes dispositivos são instalados junto ao quadro geral de disjuntores. Atuam sempre que uma corrente daquele circuito foge a terra, causada por contatos diretos ou indiretos quando da operação de dispositivos elétricos ou eletrônicos, nos casos em que estas correntes forem superiores a 30mA ou 300mA (conforme especificação). Os interruptores DR atuam instantaneamente quando ocorrem estas situações, cortando toda a corrente do circuito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CORRENTE	BIPOLAR	TETRAPOLAR	Tempo máx. de disparo-0,1s	Tensão de trabalho	Frequência
16 A	F362-16A-30mA	F364-16A-30mA	30mA	240 / 415 V	50 / 60 Hz
20 A	F362-20A-30mA	F364-20A-30mA			
25 A	F362-25A-30mA	F364-25A-30mA			
32 A	F362-32A-30mA	F364-32A-30mA			
40 A	F362-40A-30mA	F364-40A-30mA			
63 A	F362-60A-30mA	F364-60A-30mA			
80 A	F362-80A-30mA	F364-80A-30mA			
90 A	F362-90A-30mA	F364-90A-30mA			
100 A	F362-100A-30mA	F364-100A-30mA			

DIMENSÕES EM mm

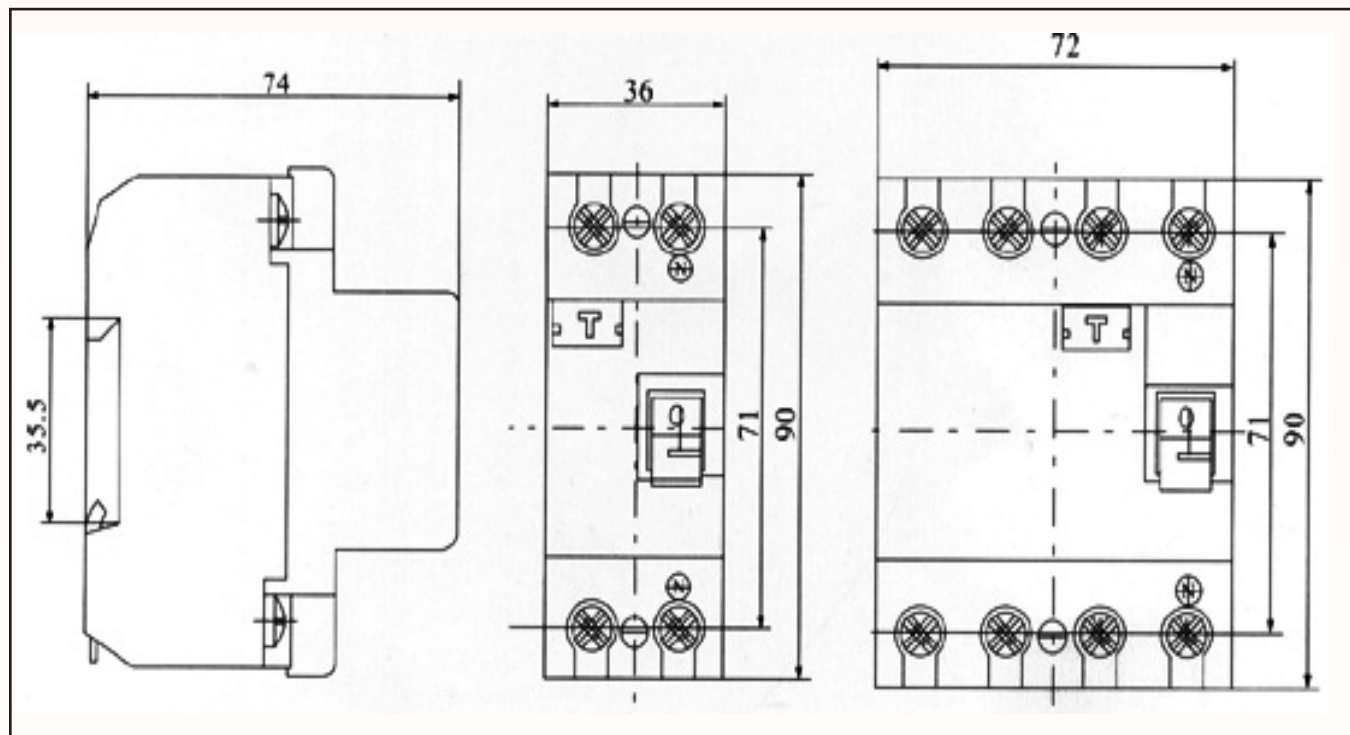

QUALIDADE DESDE 1981
**CERTIFICADO
 ISO 9001**

**GARANTIA DE
 2 ANOS**

Visite nosso site
www.schak.com.br
 e-mail: eliete@schak.com.br



**LINHA
 DIRETA**
08000 30 65 30
 Atendimento ao cliente